



Systemlösungen für die Industrie

HP -Pneumatic

Wasser- und Sonderhydraulik

Technik für Fahrsicherheitszentren

Zubehör für Gießfannenschieber


Feuerlöschsysteme für Transformatoren

Isolatorenreinigungssysteme

HL Hydraulik GmbH

Kupferhütte 5c
D-57562 Herdorf
Tel: 02744/9324-0
Fax: 02744/9324-56
schrupp@hl-hydraulik.de

www.hl-hydraulik.de







Isolatoren Reinigungssysteme

**Live Line Insulator Cleaning
Systems**

**Feuerlöschsysteme für
Transformatoren**

**Fire Fighting Systems for
Transformers**

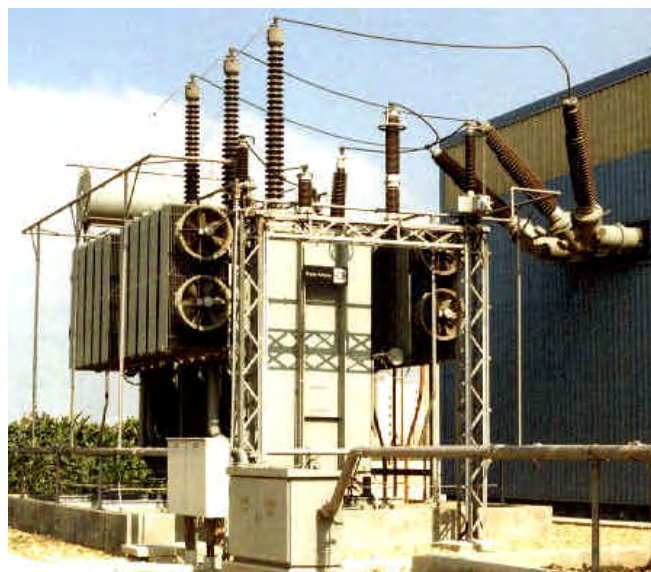



Isolatoren-Reinigungsanlagen / Insulator hot line washing systems

Wir liefern komplette Systeme für die Energieversorgung, z.B. für Umspannwerke und Kraftwerke. Während des Reinigungsvorgangs kann der elektrische Strom fließen. Unsere Anlagen können automatisch oder manuell betrieben werden, wobei Wasserleitfähigkeit, Verschmutzung sowie Windgeschwindigkeit und Richtung regelungstechnisch berücksichtigt werden.


We are manufacturing live line washing systems for power stations and substations to secure energy supply. Our live line washing plants can be operated automatically or manually. Essential parameters like water conductivity, dirt contermination, windvelocity and direction can be monitored by our automatic control system.

Betriebsdruck	8 bis 15bar
Medium	Wasser, max 150 uS
Pumpe	Je nach Düsenanzahl
Behälterinhalt	Ausreichend für eine Waschdauer von 1-5min
Düsen	Flachstrahldüsen 30°-120° 18-25l/min
Werkstoffe	Rohre und Zubehör - Stahl, feuerverzinkt; Düsen -Messing; Tank 400 um Innenanstrich, 200 um Grundierung außen.

Operating pressure	8 to 15bar
Medium	Water, max 150 uS
Pump capacity	Depending on number of nozzles
Tank capacity	Sufficient for a washing period of 1-5min
Nozzles	Flat discharge nozzle 30°-120°, 18-25l/min
Material	Piping – hot galvanized carbon steel; nozzles – brass; Reservoir 400 um inside coating, 200 um outside primer.

Für die Ausarbeitung eines Angebotes erbiten wir Zeichnungen des Waschojektes mit einem Lageplan der Anlage und Angaben über die Art der Wasserversorgung.

In order to submit a quotation we require drawings of the object to be washed, a site plan and information about the water supply system.

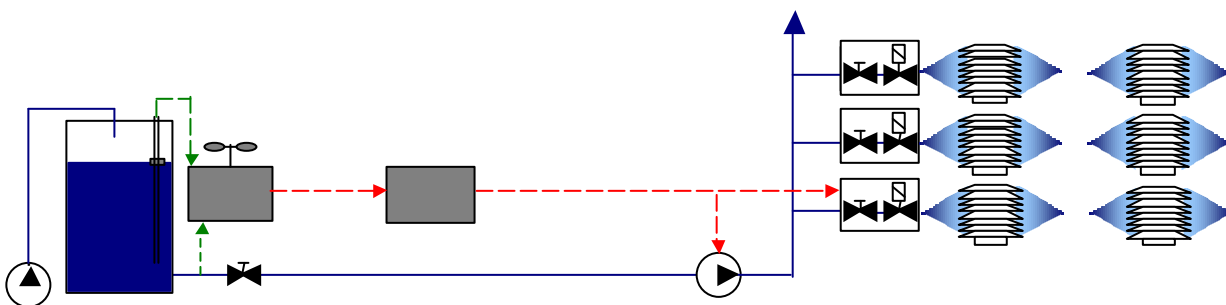

Tankanlage	Meßstationen	Steuerstation	Pumpenstation	Ventilstände	Abspritzgruppen
Reservoir group	Monitoring systems	Automatic control cabinet	Pumping Station	Valvestands	Washing groups




HL Hydraulik GmbH

Kupferhütte 5c
D-57562 Herdorf
Tel 02744-9324-0
Fax 02744-9324-56
schrupp@hl-hydraulik.de

SPRÜHTECHNIK
SPRAYING SYSTEMS

www.hl-hydraulik.de





Feuerlöschanlagen / Fire fighting systems

Wir liefern komplette Systeme für den Transformatorenschutz, wobei die Energie zur schnellen Versorgung der Löschkäfige in Druckbehältern gespeichert wird. Dadurch kann das System im Gefahrenfall vollkommen unabhängig von Fremdenergie betrieben werden. Die Auslösung des Systems kann mittels Schmelzdüsen, elektrisch oder manuell erfolgen. Die Löschkäfige sind freitragend und mit Kupplungen versehen, so dass ein eventuell notwendiger Austausch der Transformatoren möglich ist

We are manufacturing complete systems for transformer protection. The energy for quick supply of the fire fighting apparatus will be stored in pressure tanks so that in case of an emergency no external power input is required to operate the system. The spraying cage is cantilever and assembled with particular couplings ready for a quick change of the transformer if necessary. The start up of the extinguishing process will be effected by either melting nozzles, an electrical signal or manually.

Betriebsdruck	10bar	Operating pressure	10bar
Verdichter	275l/min; 10,5bar; 2,5KW	Compressor	275l/min; 10,5bar; 2,5KW
Füllpumpe	6m³/h; 10,5bar; 4KW	Prefilling pump	6m³/h; 10,5bar; 4KW
Behälterinhalt	Ausreichend für min 5min Löschdauer	Tank capacity	Sufficient for min 5min operation
Heizungsanlage	Umlaufheizung nach Bedarf	Heater	Circular heating system if required
Düsen	Vollkegeldüsen ca. 50l/min; Pralldüsen ca. 80l/min	Nozzles	Full-cone type apr. 50l/min; Impact type apr. 80l/min
Werkstoffe	Rohre und Zubehör Stahl feuerverzinkt, Halterungen Aluminium; Düsen Messing; Druckluftleitungen Kupfer; Erdleitungen duk. Gussrohr mit Verankerungsschellen (Beton Wiederlager bauseits); Druckwasserkessel innen 400 um Anstrich außen Grundanstrich gef. Isolierung.	Material	Water piping carbon steel hot galvanized; claps aluminium; nozzles brass; air piping copper; Underground piping cast steel with anchoring brackets (foundation not included); Pressure vessel inside coating 400 um outside primer 200 um optional isolated.

Für die Ausarbeitung eines Angebotes erbitten wir Zeichnungen des Transformators mit einem Lageplan der Anlage und Angaben über die Art der Wasserversorgung.

In order to submit a quotation we require drawings of the transformer, a site plan and information about the water supply system.

Sicherheitseinrichtung bei vorhandenem Druckluftnetz
Safety device if compr.-air net available

